




jalas® EXALTER 9968 GTX

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO

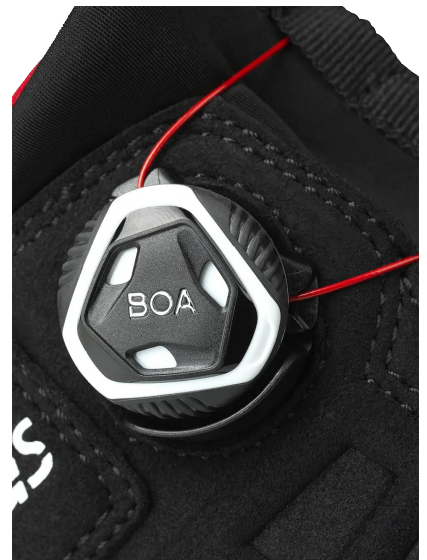

Lue lisää

MATALA TURVAJALKINE, NYT GORE-TEX-PÄÄLLISELLÄ

Kevyt ja mukava turvajalkine, jossa sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavammat ja istuvammat. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriliulkopohja kestää lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON® XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- GORE-TEX Extended Comfort Footwear -teknologia
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- BOA® Fit System
- Pikakiinnitys
- Stabilizator
- Vedenpitävä
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja

GORE-TEX
PRODUCTS



DIALED IN.
PRECISION FIT.

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Nyrjähdysvammat, Antistaattinen, Märät jalat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, Sisäkäyttö, Ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, Märät ympäristöt, Kosteat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN JALAS 8303 FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, PORON® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.24 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

TP TC 019:2011



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

OMINAISUUDET



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



ESD



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Stabilizator



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vedenpitävä

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com